



**GRUPO GERADOR  
LINHA STANDARD  
MODELO: TG-83K**

**83kVA**


A Energia que você precisa  
para o seu negócio.



**GERADOR**

VELOCIDADE NOMINAL - FREQUÊNCIA	1800RPM / 60HZ
POTÊNCIA STAN-BY (EMERGENCIAL)	83KVA
POTÊNCIA PRIME - (CONTÍNUA)	75KVA
CORRENTE EM 440 / 256Vca	109A
CORRENTE EM 380 / 220Vca	126A
CORRENTE EM 220 / 127Vca	218A
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
COMPRIMENTO	2450mm
ALTURA	1300mm
LARGURA	1100mm
PESO	1280KG
SILENCIAMENTO	Cabine silenciada, construída em chapa de aço, com tratamento anti - corrosivo através de jato de areia e pintura eletrostática. Terá tratamento interno acústico constituída de espuma acústica tecnicamente distribuída na cabine, limitando a emissão sonora em 85dB á 1,5 metros.

**DIMENSÕES**

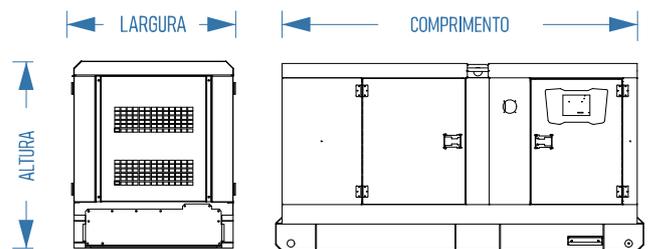

**MOTOR DIESEL**

MOTOR DIESEL	KOFO
MODELO DO MOTOR	R4105BZLDS1
NÚMERO DE CILINDROS	04 Cilindros em linha
POTÊNCIA	74kW
CONSUMO a 100% DA CARGA	149 l/h
CONSUMO a 50% DA CARGA	7,4 l/h
SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Água através de radiador e ventilador soprante
BATERIA	02 X 24Vcc - 60A/h

SISTEMA DE PROTEÇÃO	Alta temperatura, baixa pressão de óleo lubrificante, sobre velocidade e sub velocidade.
---------------------	--

**ALTERNADOR**

MODELO	LK224F
TIPO	Alternador síncrono, trifásico, brushless
EXCITAÇÃO	Excitatriz sem escovas com regulador de tensão incluso
GRAU DE PROTEÇÃO	IP-23
CLASSE DE ISOLAÇÃO	H

**ACESSÓRIOS DO CONJUNTO**

Tanque de combustível polietileno incorporado na base com capacidade para 08 horas de uso contínuo
Botão de Emergência Externo
Alarme Sonoro em caso de falhas
Tubo de escape protegido com fita de lã de vidro
Silencioso hospitalar feito em aço carbono interligado ao motor por segmento elástico
Bateria com cabos e terminais de ligação
Conjunto de documentação técnica
Disjuntor de proteção tripolar contra sobre carga

**OPCIONAIS**

Quadro de Transferência Automático
Sistema de Pré - Aquecimento do Motor
Carreta Reboque
Cabine Silenciada á 75 Db
Sistema de Comunicação 4G/ ETHERNET/ GPS

**DIFERENCIAIS**

