

**GRUPO GERADOR  
LINHA STANDARD  
MODELO: TG-330Y**

**330kVA**


A Energia que você precisa  
para o seu negócio.



**GERADOR**

VELOCIDADE NOMINAL - FREQUÊNCIA	1800RPM / 60HZ
POTÊNCIA STAN-BY (EMERGENCIAL)	330KVA
POTÊNCIA PRIME - (CONTÍNUA)	300KVA
CORRENTE EM 440 / 256Vca	433A
CORRENTE EM 380 / 220Vca	501A
CORRENTE EM 220 / 127Vca	867A
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
COMPRIMENTO	3958mm +/- 5%
ALTURA	2000mm +/- 5%
LARGURA	1280mm +/- 5%
PESO	3115KG
SILENCIAMENTO	Cabine silenciada, construída em chapa de aço, com tratamento anti - corrosivo através de jato de areia e pintura eletrostática. Terá tratamento interno acústico constituída de espuma acústica tecnicamente distribuída na cabine, limitando a emissão sonora em 85dB à 1,5 metros.

**DIMENSÕES**

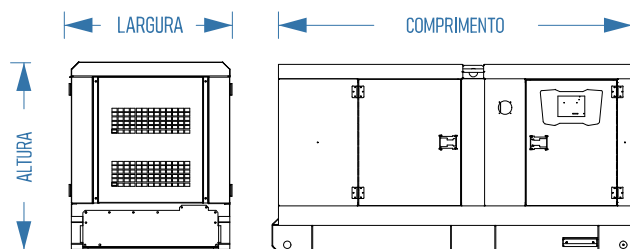

**MOTOR DIESEL**

MOTOR DIESEL	YTO
MODELO DO MOTOR	YM6S4LF-D
NÚMERO DE CILINDROS	06 Cilindros em linha
POTÊNCIA	290 kW
CONSUMO a 100% DA CARGA	63,0 l/h
CONSUMO a 50% DA CARGA	31,5 l/h
SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Água através de radiador e ventilador soprante
BATERIA	02 X 12Vcc - 60 A/h
SISTEMA DE PROTEÇÃO	Alta temperatura, baixa pressão de óleo lubrificante, sobre velocidade e sub velocidade.

**DIFERENCIAIS**



**ALTERNADOR**

MODELO	LK274K
TIPO	Alternador síncrono, trifásico, brushless
EXCITAÇÃO	Excitatriz sem escovas com regulador de tensão incluso
GRÁU DE PROTEÇÃO	IP-23
CLASSE DE ISOLAÇÃO	H

**ACESSÓRIOS DO CONJUNTO**

Tanque de combustível incorporado na base com capacidade para 06 horas de uso contínuo
Botão de Emergência Externo
Alarme Sonoro em caso de falhas
Tubo de escape protegido com fita de lã de vidro
Silencioso hospitalar feito em aço carbono interligado ao motor por segmento elástico
Bateria com cabos e terminais de ligação
Conjunto de documentação técnica
Disjuntor de proteção tripolar contra sobre carga

**OPCIONAIS**

Quadro de Transferência Automático
Sistema de Pré - Aquecimento do Motor
Carreta Reboque
Cabine Silenciada à 75 Db
Sistema de Comunicação 4G/ ETHERNET/ GPS

