

GRUPO GERADOR LINHA COMPACTA MODELO: TG-22F

22kVA


A Energia que você precisa
para o seu negócio.



GERADOR

VELOCIDADE NOMINAL - FREQUÊNCIA	1800RPM / 60HZ
POTÊNCIA STAND-BY (EMERGÊNCIA)	22KVA
POTÊNCIA PRIME - (CONTÍNUA)	20KVA
CORRENTE EM 440/256VCA	29A
CORRENTE EM 380/220VCA	34A
CORRENTE EM 220/127VCA	58A
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
COMPRIMENTO	1600mm
ALTURA	825mm SEM PÉS - 900MM COM PÉS
LARGURA	750mm
PESO	590KG
SILENCIAMENTO	Cabine silenciada, construída em chapa de aço, com tratamento anti-corrosivo através de jato de areia e pintura eletrostática. Terá tratamento interno acústico constituído de espuma acústica tecnicamente distribuída na cabine, limitando a emissão sonora em 77dB a 1,5 metros.

DIMENSÕES

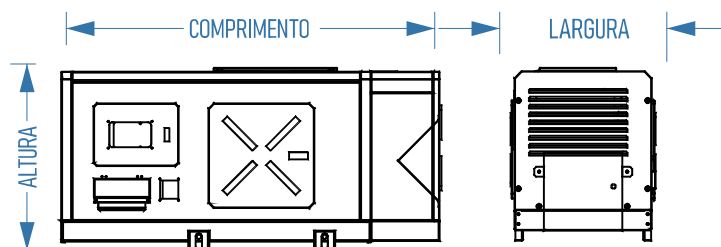

MOTOR DIESEL

MOTOR DIESEL	FAW
MODELO DO MOTOR	4DW81-28D
NÚMERO DE CILINDROS	04 Cilindros em linha
POTÊNCIA	20kW
CONSUMO A 100% DA CARGA	4,1 l/h
CONSUMO A 50% DA CARGA	2,1 l/h
SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Água através de radiador e ventilador soprante
BATERIA	01 X 12Vcc - 60A/h

SISTEMA DE PROTEÇÃO Alta temperatura, baixa pressão de óleo lubrificante, sobre velocidade e sub velocidade.

ALTERNADOR

MODELO	LK164D
TIPO	Alternador síncrono, trifásico, brushless
EXCITAÇÃO	Excitatriz sem escovas com regulador de tensão incluso
GRAU DE PROTEÇÃO	IP-23
GRAU DE ISOLAÇÃO	H

ACESSÓRIOS DO CONJUNTO

Tanque de combustível em alumínio incorporado na parte superior da carenagem com autonomia de 10 horas.
Botão de Emergência
Alarme Sonoro em caso de falhas
Tubo de escape protegido com fita de lã de vidro
Silencioso hospitalar feito em aço carbono interligado ao motor por segmento elástico
Bateria com cabos e terminais de ligação
Conjunto de documentação técnica
Disjuntor de proteção tripolar contra sobre carga

OPCIONAIS

Quadro de Transferência Automático
Sistema de Pré - Aquecimento do Motor
Carreta Reboque
Acelerador Eletrônico
Sistema de Comunicação 4G/ETHERNET/GPS

DIFERENCIAIS

